


HV-AD 系列霍尔电压变送器

HV-AD 系列霍尔电压变送器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量交流和脉冲电压。

电气参数

	HV50AD	HV100AD	HV200AD	HV300AD	HV400AD	HV500AD	
额定输入电压 (AC)	50	100	200	300	400	500	V
测量电压范围 (AC)	100	200	300	400	500	600	V
额定输出电流 (DC)					4~20		mA
电源电压					24±5%		V
失调电流					4		mA
失调电流漂移					≤±0.005		mA/°C
线性度					≤0.5		%FS
响应时间					≤20		mS
带宽					20~10000		Hz
绝缘电压	50HZ, 1min				2.5		KV
工作温度					-25~+85		°C
储存温度					-40~+125		°C

机械参数

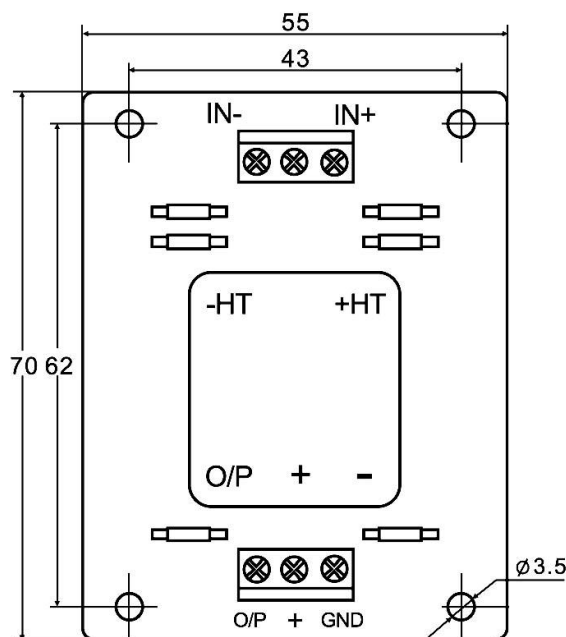

使用说明

- 1、当待测电压从变送器输入端接入，即可在输出端测得电流大小。（注意：错误的接线可能导致变送器损坏）
- 2、变送器的输出幅度可根据用户需要进行适当调节。
- 3、可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。
- 4、可根据用户要求提供PCB电路板式安装方式。